

一般機器用フィルムコンデンサ CMEシリーズ

Type CMPS

- 最高許容温度80℃
- UL認定品
- CSA認定品

UL・CSA 規格合格品
故障電流10000A




保安機構
付き


RoHS指令
準拠品




回路図



または



品番構成

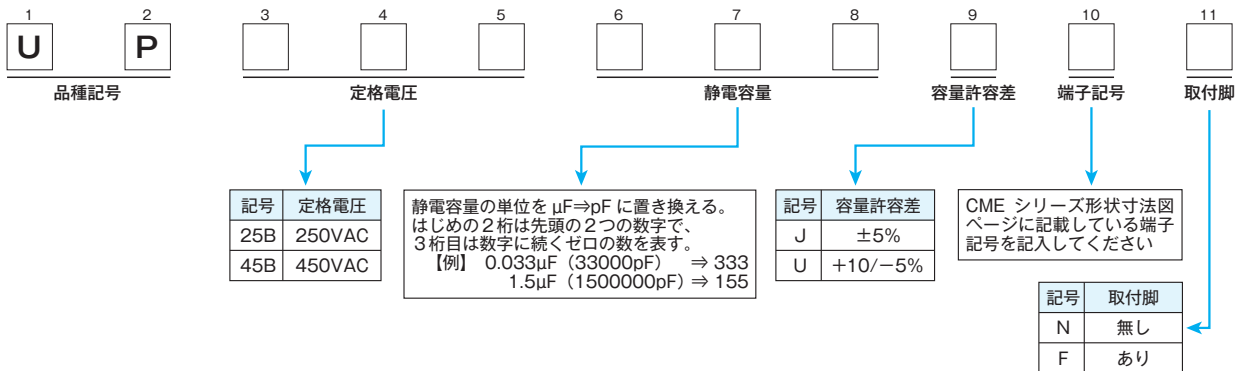

形状寸法図 (mm)

CMEシリーズ 形状寸法図ページをご覧ください。

定格・寸法

●品番中の記号については右表よりお選びください。

□	端子記号	△	取付脚
CMEシリーズ形状寸法図ページに記載している端子記号を記入してください。		N	無し
		F	あり

■定格電圧250VAC

品番	定格電圧 (VAC)	静電容量 (μF)	寸法 (mm)			
			W	H	T	D
UP25B105U□△	250	1.0	31.0	23.5	14.5	24.5
UP25B155U□△	250	1.5	31.0	23.5	14.5	24.5
UP25B205U□△	250	2.0	31.0	23.5	14.5	24.5
UP25B255U□△	250	2.5	31.0	27.0	17.0	27.0
UP25B305U□△	250	3.0	31.0	27.0	17.0	27.0
UP25B355U□△	250	3.5	31.0	27.0	17.0	27.0
UP25B405U□△	250	4.0	37.0	27.0	18.0	28.0
UP25B455U□△	250	4.5	37.0	27.0	18.0	28.0
UP25B505U□△	250	5.0	38.0	29.0	19.0	29.0
UP25B605U□△	250	6.0	38.0	31.0	21.0	31.0
UP25B705U□△	250	7.0	48.0	29.0	19.0	29.0
UP25B805U□△	250	8.0	48.0	31.0	21.0	31.0
UP25B905U□△	250	9.0	48.0	31.5	22.5	32.5
UP25B106U□△	250	10.0	58.0	31.0	21.0	31.0
UP25B126U□△	250	12.0	58.0	35.0	22.0	32.0
UP25B146U□△	250	14.0	58.0	35.0	22.0	32.0
UP25B166U□△	250	16.0	58.0	37.0	23.5	38.5
UP25B186U□△	250	18.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UP25B206U□△	250	20.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UP25B226U□△	250	22.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UP25B236U□△	250	23.0	58.0	41.0	29.0	44.0

■定格電圧450VAC

品番	定格電圧 (VAC)	静電容量 (μF)	寸法 (mm)			
			W	H	T	D
UP45B404U□△	450	0.4	31.0	23.5	14.5	24.5
UP45B704U□△	450	0.7	31.0	27.0	17.0	27.0
UP45B105U□△	450	1.0	37.0	27.0	18.0	28.0
UP45B155U□△	450	1.5	38.0	31.0	21.0	31.0
UP45B205U□△	450	2.0	48.0	29.0	19.0	29.0
UP45B255U□△	450	2.5	48.0	31.0	21.0	31.0
UP45B305U□△	450	3.0	58.0	31.0	21.0	31.0
UP45B355U□△	450	3.5	58.0	35.0	22.0	32.0
UP45B405U□△	450	4.0	58.0	37.0	23.5	38.5
UP45B455U□△	450	4.5	58.0	37.0	23.5	38.5
UP45B505U□△	450	5.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UP45B605U□△	450	6.0	58.0	41.0	29.0	44.0

※容量許容差±5% (J) 品が必要な場合は、品番9桁目をU→Jへ変更してください。