

一般機器用フィルムコンデンサ CMEシリーズ

Type CMKS

- 最高許容温度75℃
- UL認定品
- CSA認定品

UL・CSA 規格合格品
故障電流10000A




保安機構
付き


RoHS指令
準拠品




回路図



または



品番構成

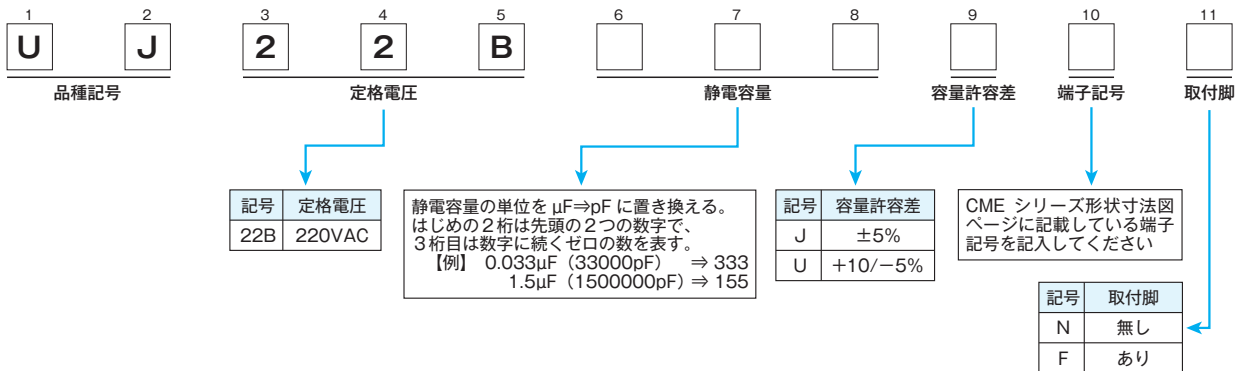

形状寸法図 (mm)

CMEシリーズ 形状寸法図ページをご覧ください。

定格・寸法

●品番中の記号については右表よりお選びください。

□	端子記号	△	取付脚
CMEシリーズ形状寸法図ページに記載している端子記号を記入してください。		N	無し
		F	あり

■定格電圧220VAC

品番	定格電圧 (VAC)	静電容量 (μ F)	寸法(mm)			
			W	H	T	D
UJ22B405U□△	220	4.0	31.0	27.0	17.0	27.0
UJ22B455U□△	220	4.5	37.0	27.0	18.0	28.0
UJ22B505U□△	220	5.0	38.0	29.0	19.0	29.0
UJ22B555U□△	220	5.5	38.0	29.0	19.0	29.0
UJ22B605U□△	220	6.0	38.0	31.0	21.0	31.0
UJ22B655U□△	220	6.5	38.0	31.0	21.0	31.0
UJ22B705U□△	220	7.0	38.0	31.0	21.0	31.0
UJ22B805U□△	220	8.0	48.0	29.0	19.0	29.0
UJ22B855U□△	220	8.5	48.0	29.0	19.0	29.0
UJ22B905U□△	220	9.0	48.0	29.0	19.0	29.0
UJ22B955U□△	220	9.5	48.0	31.0	21.0	31.0
UJ22B106U□△	220	10.0	48.0	31.5	22.5	32.5
UJ22B116U□△	220	11.0	48.0	31.5	22.5	32.5
UJ22B126U□△	220	12.0	58.0	31.0	21.0	31.0
UJ22B136U□△	220	13.0	58.0	31.0	21.0	31.0
UJ22B146U□△	220	14.0	58.0	35.0	22.0	32.0
UJ22B156U□△	220	15.0	58.0	35.0	22.0	32.0
UJ22B166U□△	220	16.0	58.0	35.0	22.0	32.0
UJ22B176U□△	220	17.0	58.0	37.0	23.5	38.5
UJ22B186U□△	220	18.0	58.0	37.0	23.5	38.5
UJ22B196U□△	220	19.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UJ22B226U□△	220	22.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UJ22B236U□△	220	23.0	58.0	41.0	29.0	44.0
UJ22B246U□△	220	24.0	58.0	41.0	29.0	44.0

※容量許容差±5%(J)品が必要な場合は、品番9桁目をU→Jへ変更してください。

 パワ
エ
レ
用

 電
子
回
路
用

 電
気
機
器
用

 高
周
波
用